



İTFAİYE BAĞLANTILARI ve DOLAPLARI

91/B7/TR


İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI

İtfaiyenin yangın suyu tesisatından su almasına olanak verir.

- ➔ 2" veya 2 ½" pirinç vana DIN 14461.
- ➔ Bez hortum takıldığında kırılmaması için 30° açılı.
- ➔ Alüminyum storz rekor ve zincirli körtapa ile beraber.
- ➔ Parlak kromdan mamül dairesel plakalı.
- ➔ Plaka üzerinde İngilizce - Türkçe "yangın vanası" yazısı, uzun ömürlü - solmaz serigrafik baskılı.

İtfaiye bağlantı ağızı		
MODEL	SU GİRİŞİ	SU ÇIKIŞI
BYV.052	2" dıştan dişli	2" storz körtapalı
BYV.075	2½" dıştan dişli	2½" storz körtapalı

" Yangın vanası/ Fire valve " Plaka		
MODEL	UYUMLU İTFAİYE BAĞLANTISI	MALZEME
BPL.052	BYV.052	Parlak krom üzeri serigrafik baskı
BPL.075	BYV.075	Parlak krom üzeri serigrafik baskı

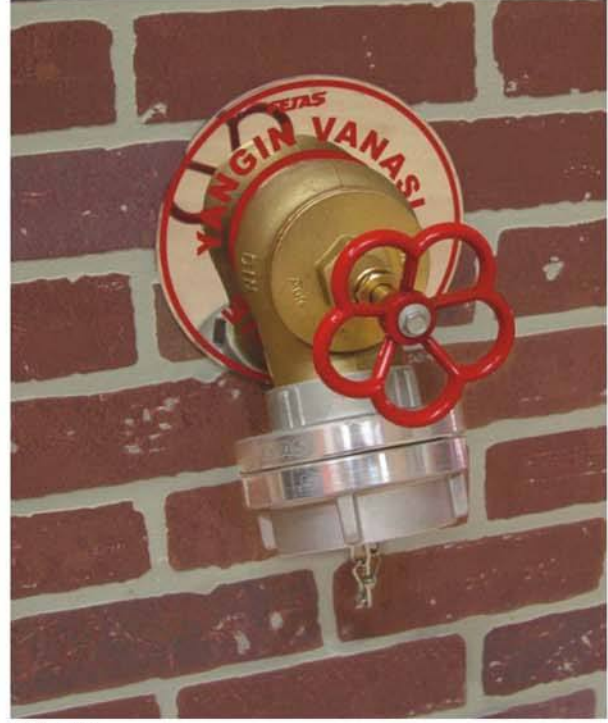

BYV. 052

İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI DOLABI

- ➔ Ergonomik, fonksiyonel ve hortum su ile dolduğunda hortumun kırılmasını önleyecek ebatlarda tasarlanmış dolap. İtfaiye bağlantı ağızı ile birlikte komple.
- ➔ 2" veya 2 ½" pirinç vana DIN 14461.
- ➔ Gömme veya sivaüstü kasalı. Kasanın arka duvarında uygun su giriş deliği.
- ➔ Cam veya sac kapaklı. Cam kapaklarda 4 mm temperli cam.
- ➔ Paslanmaz çelik(kromnikel), gömme kapı kilidi.
- ➔ Paslanmaz çelik(kromnikel), menteşeler.
- ➔ RAL 3002 yangın kırmızısı veya Ral 7047 kirli beyaz elektrostatik toz boyalıdır.

İtfaiye bağlantı ağızı dolabı				
MODEL	İTFAİYE BAĞLANTISI	KASA TİPİ	KAPAK TİPİ	ÖLÇÜLER En x Boy x Derinlik
B.37.GC	2" veya 2½"	gömme	cam	310 x 750 x 200
B.37.SC	İtfaiye bağlantısı	siva üstü	cam	330 x 770 x 200
B.37.GS	körtapası ile	gömme	sac	310 x 750 x 200
B.37.SS	birlikte	siva üstü	sac	330 x 770 x 200



B.37.GC

İTFAİYE DOLUM AĞZI

İtfaiyenin yangın tesisatına su basmasına olanak verir. Don olmayan yerlerde veya kuru hatta kullanılması uygundur.

- ➔ 3" içten dişli, döner bağlantılı, su çıkışı.
- ➔ 2 adet 2½" pirinç storz rekorlu, su girişi.
- ➔ 2 adet 2½" pirinç zincirli körtapası ile beraber.
- ➔ İtfaiye ile uyumlu, DIN 14461.
- ➔ Su girişlerinde birbirinden bağımsız çalışan yaylı çek valfler bulunan.
- ➔ Pirinç drenaj vanası ile beraber.

İtfaiye dolum ağzı		
MODEL	SU GİRİŞİ	SU ÇIKIŞI
BSİ.080	2x2½" storz körtapalı	3" içten dişli



İTFAİYE DOLUM AĞZI DOLABI

- ➔ Ergonomik, fonksiyonel ve hortum su ile dolduğunda hortumun kırılmasını önleyecek ebatlarda tasarlanmış dolap. İtfaiye bağlantısı ile birlikte komple.
- ➔ Gömme veya sıvaüstü kasalı. Kasanın tavanında uygun su giriş deliği.
- ➔ Cam veya sac kapaklı. Cam kapaklarda 4 mm temperli cam.
- ➔ Paslanmaz çelik (kromnikel), gömme kapı kilidi.
- ➔ Paslanmaz çelik (kromnikel), menteşler.
- ➔ RAL 3002 yangın kırmızısı veya Ral 7047 kirli beyaz elektrostatik toz boyalıdır.

İtfaiye dolum ağzı dolabı				
MODEL	UYUMLU İTFAİYE BAĞLANTISI	KASA TİPİ	KAPAK TİPİ	ÖLÇÜLER En x Boy x Derinlik
B.67.GC	BSİ.080	gömme	cam	600 x 750 x 300
B.67.SC		sıva üstü	cam	620 x 770 x 300
B.67.GS		gömme	sac	600 x 750 x 300
B.67.SS		sıva üstü	sac	620 x 770 x 300



İTFAİYE DOLUM AĞZI

İtfaiyenin yangın tesisatına su basmasına olanak verir. Çek valf ve damlatma vanası ile birlikte kullanılır. Bu şekilde don tehlikesini ortadan kaldırır.

- ➔ 4" içten dışlı, su çıkışı.
- ➔ 2 adet 2½" alüminyum storz rekorlu, su girişi.
- ➔ 2 adet 2½" alüminyum zincirli körtapası ile beraber.
- ➔ İtfaiye ile uyumlu UL ve FM belgeli.
- ➔ Su girişinde, tek klape bulunmaktadır.
- ➔ Parlak kromdan mamül dairesel plakalı.
- ➔ Plaka üzerinde İngilizce - Türkçe "İtfaiye dolum ağzı" yazısı, uzun ömürlü - solmaz serigrafik baskılı.

İtfaiye dolum ağzı			
MODEL	SU GİRİŞİ	SU ÇIKIŞI	BELGELER
BDA.101	2 x 2½" storz körtapalı	4" içten dışlı	UL ve FM

" İtfaiye dolum ağzı / Fire dept. Connection " Plaka		
MODEL	UYUMLU İTFAİYE BAĞLANTISI	MALZEME
BPL.100	BDA.101	Parlak krom üzeri serigrafik baskı



BDA.101

İtfaiye dolum ağzı tesisatın gerisinde 4" pirinç (yivli) çek valf, ½" pirinç otomatik damlatma vanası ile birlikte kullanılmaktadır.

MODEL	AÇIKLAMA	BELGELER
VCK.100	4" çek valf	UL ve FM
VOD.012	½" otomatik damlatma vanası	



VCK.100



VOD.012

İTFAİYE DOLUM AĞZI DOLABI

- ➔ Gömme veya sivaüstü kasalı. Kasanın arka duvarında uygun su giriş deliği. İtfaiye dolum ağzı ile beraber.
- ➔ Cam veya sac kapaklı. Cam kapaklarda 4 mm temperli cam.
- ➔ Paslanmaz çelik (kromnikel), gömme kapı kilidi.
- ➔ Paslanmaz çelik (kromnikel), menteşler.
- ➔ RAL 3002 yangın kırmızısı veya Ral 7047 kirli beyaz elektrostatik toz boyalıdır.

İtfaiye dolum ağzı dolabı				
MODEL	UYUMLU İTFAİYE BAĞLANTISI	KASA TİPİ	KAPAK TİPİ	ÖLÇÜLER En x Boy x Derinlik
B.67.GC	BDA.101	gömme	cam	750 x 600 x 300
B.67.SC		sıva üstü	cam	770 x 620 x 300
B.67.GS		gömme	sac	750 x 600 x 300
B.67.SS		sıva üstü	sac	770 x 620 x 300



B.67.GC

İTFAİYE DOLUM AĞZI

İtfaiyenin yangın tesisatına su basmasına olanak verir. Don olmayan yerlerde veya kuru hatta kullanılması uygundur.

- ➔ 4" içten dişli, su çıkışı.
- ➔ 2 adet 2½" alüminyum storz rekorlu, su girişi.
- ➔ 2 adet 2½" alüminyum zincirli körtapası ile beraber.
- ➔ İtfaiye ile uyumlu UL ve FM belgeli.
- ➔ Su girişinde, çift klape bulunmaktadır.
- ➔ Parlak kromdan mamül dairesel plakalı.
- ➔ Plaka üzerinde İngilizce - Türkçe "İtfaiye dolum ağzı" yazısı, uzun ömürlü - solmaz serigrafi baskılı.

İtfaiye dolum ağzı			
MODEL	SU GİRİŞİ	SU ÇIKIŞI	BELGELER
BDA.102	2 x 2½" storz körtapalı	4" içten dişli	UL ve FM

" İtfaiye dolum ağzı / Fire dept. Connection " Plaka		
MODEL	UYUMLU İTFAİYE BAĞLANTISI	MALZEME
BPL.100	BDA.102	Parlak krom üzeri serigrafi baskı



BDA.102

İTFAİYE DOLUM AĞZI DOLABI

- ➔ Gömme veya sivaüstü kasalı. Kasanın arka duvarında uygun su giriş deliği. İtfaiye dolum ağzı ile beraber.
- ➔ Cam veya sac kapaklı. Cam kapaklarda 4 mm temperli cam.
- ➔ Paslanmaz çelik (kromnikel), gömme kapı kilidi.
- ➔ Paslanmaz çelik (kromnikel), menteşler.
- ➔ RAL 3002 yangın kırmızısı veya Ral 7047 kirlı beyaz elektrostatik toz boyalıdır.

İtfaiye dolum ağzı dolabı				
MODEL	UYUMLU İTFAİYE BAĞLANTISI	KASA TİPİ	KAPAK TİPİ	ÖLÇÜLER En x Boy x Derinlik
B.67.GC	BDA.102	gömme	cam	750 x 600 x 300
B.67.SC		siva üstü	cam	770 x 620 x 300
B.67.GS		gömme	sac	750 x 600 x 300
B.67.SS		siva üstü	sac	770 x 620 x 300



B.67.GC