

İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI, 300 PSI

A55

FM ONAYLI / UL LİSTELİ/ ULC LİSTELİ

Racklı yangın hortum sistemlerinde veya itfaiye bağlantı ağızı olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Dövme pirinç.
Kırmızı volanlı.




OPSİYONEL KAPLAMALAR

PB-Parlak Pirinç
RC-Mat Krom
PC-Parlak Krom

İÇTEN DİŞLİ x İÇTEN DİŞLİ	
a	b
1-1/2" NPT	1-1/2" NPT
2-1/2" NPT	2-1/2" NPT

	1-1/2" x 1-1/2"	2-1/2" x 2-1/2"
A	4-1/64"	5-1/8"
B	7-11/16"	10-9/16"
C	2-9/64"	3-5/32"
D	1-57/64"	2-41/64"

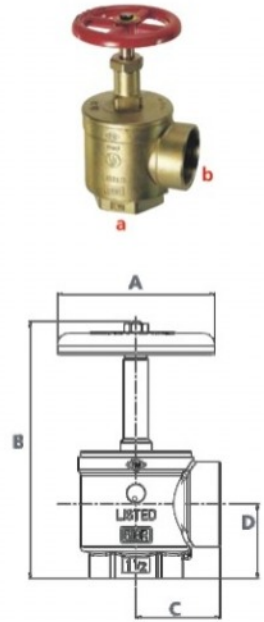

İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI, 300 PSI

A56

FM ONAYLI / UL LİSTELİ/ ULC LİSTELİ

İtfaiye bağlantı ağızı olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Dövme pirinç.
Kırmızı volanlı.




OPSİYONEL KAPLAMALAR

PB-Parlak Pirinç
RC-Mat Krom
PC-Parlak Krom

İÇTEN DİŞLİ x DIŞTAN DİŞLİ	
a	b
1-1/2" NPT	1-1/2" NH
2-1/2" NPT	2-1/2" NH

	1-1/2" x 1-1/2"	2-1/2" x 2-1/2"
A	4-1/64"	5-1/8"
B	7-11/16"	10-9/16"
C	2-17/64"	3-3/16"
D	1-57/64"	2-41/64"

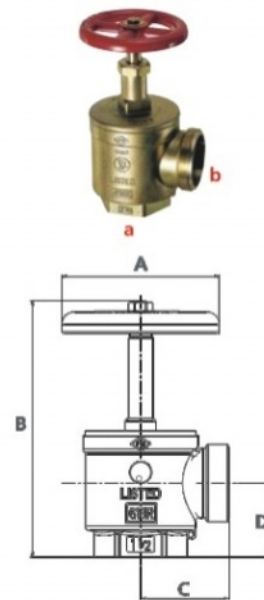

DIŞ TIPİNİ BELİRTİNİZ

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLÜ İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI, 175 PSI

175 psi'e kadar fazla basıncı kısıtlamak için kullanılan ayarlanabilen vana. Kitleme pim teçhizatı, eğitimsiz personel tarafından vananın tam açılmasını engeller. Pim itfaiye personeli tarafından çıkartılarak tam açık pozisyonda kullanılabilir. Racklı yangın hortum sistemlerinde de kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Dövme piringç.
Kırmızı volanlı.

OPSİYONEL KAPLAMALAR


PB-Parlak Piringç
RC-Mat Krom
PC-Parlak Krom

İÇTEN DİŞLİ x İÇTEN DİŞLİ	
a	b
1-1/2" NPT	1-1/2" NPT
2-1/2" NPT	2-1/2" NPT

	1-1/2" x 1-1/2"	2-1/2" x 2-1/2"
A	4-1/64"	5-1/8"
B	7-13/32"	9-31/32"
C	2-9/64"	3-5/16"
D	1-57/64"	2-41/64"



A155
FM ONAYLI / UL LİSTELİ/ ULC LİSTELİ



BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLÜ İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI, 175 PSI

175 psi'e kadar fazla basıncı kısıtlamak için kullanılan ayarlanabilen vana. Kitleme pim teçhizatı, eğitimsiz personel tarafından vananın tam açılmasını engeller. Pim itfaiye personeli tarafından çıkartılarak tam açık pozisyonda kullanılabilir. Racklı yangın hortum sistemlerinde de kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Dövme piringç.
Kırmızı volanlı.

OPSİYONEL KAPLAMALAR


PB-Parlak Piringç
RC-Mat Krom
PC-Parlak Krom

İÇTEN DİŞLİ x DIŞTAN DİŞLİ	
a	b
1-1/2" NPT	1-1/2" NH
2-1/2" NPT	2-1/2" NH

	1-1/2" x 1-1/2"	2-1/2" x 2-1/2"
A	4-1/64"	5-1/8"
B	7-3/32"	9-31/32"
C	2-17/64"	3"
D	1-57/64"	2-41/64"



A156
FM ONAYLI / UL LİSTELİ/ ULC LİSTELİ



DIŞ TİPİNİ BELİRTİNİZ

İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI

İtfaiyenin yangın suyu tesisatından su almasına olanak verir.

- ➔2" veya 2 ½" piring vana DIN 14461.
- ➔Bez hortum takıldığında kırılmaması için 30° açılı.
- ➔Aluminyum storz rekor ve zincirli körtapa ile beraber.
- ➔Parlak kromdan mamül dairesel plakalı.
- ➔Plaka üzerinde İngilizce - Türkçe "yangın vanası" yazısı, uzun ömürlü - solmaz serigrafi baskılı.

İtfaiye bağlantı ağzı		
MODEL	SU GİRİŞİ	SU ÇIKIŞI
BYV.052	2" dıştan dişli	2" storz körtapalı
BYV.075	2½" dıştan dişli	2½" storz körtapalı

" Yangın vanası/ Fire valve " Plaka		
MODEL	UYUMLU İTFAİYE BAĞLANTISI	MALZEME
BPL.052	BYV.052	Parlak krom üzeri serigrafi baskı
BPL.075	BYV.075	Parlak krom üzeri serigrafi baskı



BYV. 052

İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI DOLABI

- ➔Ergonomik, fonksiyonel ve hortum su ile dolduğunda hortumun kırılmasını önleyecek ebatlarda tasarlanmış dolap. İtfaiye bağlantı ağzı ile birlikte komple.
- ➔2" veya 2 ½" piring vana DIN 14461.
- ➔Gömme veya sivaüstü kasalı. Kasanın arka duvarında uygun su giriş deliği.
- ➔Cam veya sac kapaklı. Cam kapaklarda 4 mm temperli cam.
- ➔Paslanmaz çelik(kromnikel), gömme kapı kilidi.
- ➔Paslanmaz çelik(kromnikel), menteşler.
- ➔RAL 3002 yangın kırmızısı veya Ral 7047 kirli beyaz elektrostatik toz boyalıdır.

İtfaiye bağlantı ağzı dolabı				
MODEL	İTFAİYE BAĞLANTISI	KASA TİPİ	KAPAK TİPİ	ÖLÇÜLER En x Boy x Derinlik
B.37.GC	2" veya 2½"	gömme	cam	310 x 750 x 200
B.37.SC	İtfaiye bağlantısı	siva üstü	cam	330 x 770 x 200
B.37.GS	körtapası ile	gömme	sac	310 x 750 x 200
B.37.SS	birlikte	siva üstü	sac	330 x 770 x 200



B.37.GC

* Önceden haber vermeksizin değişiklik ve modifikasyon yapma hakkımız saklıdır.

İTFAİYE DOLUM AĞZI- TEK KLAPELİ

İtfaiyenin yangın tesisatına su basmasına olanak verir. Çek valf ve damlatma vanası ile birlikte kullanılır. Bu şekilde don tehlikesini ortadan kaldırır.

- ➔ 4" içten dışı, su çıkışı.
- ➔ 2 adet 2½" alüminyum storz rekorlu, su girişi.
- ➔ 2 adet 2½" alüminyum zincirli körtapası ile beraber.
- ➔ İtfaiye ile uyumlu UL ve FM belgeli.
- ➔ Su girişinde, tek klape bulunmaktadır.
- ➔ Parlak kromdan mamül dairesel plakalı.
- ➔ Plaka üzerinde İngilizce - Türkçe "İtfaiye dolum ağzı" yazısı, uzun ömürlü - solmaz serigrafik baskılı.

İtfaiye dolum ağzı			
MODEL	SU GİRİŞİ	SU ÇIKIŞI	BELGELER
BDA.101	2 x 2½" storz körtapalı	4" içten dışı	UL ve FM

" İtfaiye dolum ağzı / Fire dept. Connection " Plaka		
MODEL	UYUMLU İTFAİYE BAĞLANTISI	MALZEME
BPL.100	BDA.101	Parlak krom üzeri serigrafik baskı



BDA.101

İtfaiye dolum ağzı tesisatın gerisinde 4" pirinç (yivli) çek valf, ½" pirinç otomatik damlatma vanası ile birlikte kullanılmaktadır.

MODEL	AÇIKLAMA	BELGELER
VCK.100	4" çek valf	UL ve FM
VOD.012	½" otomatik damlatma vanası	



VCK.100



VOD.012

İTFAİYE DOLUM AĞZI DOLABI

- ➔ Gömme veya sivaüstü kasalı. Kasanın arka duvarında uygun su girişi deliği. İtfaiye dolum ağzı ile beraber.
- ➔ Cam veya sac kapaklı. Cam kapaklarda 4 mm temperli cam.
- ➔ Paslanmaz çelik (kromnikel), gömme kapı kilidi.
- ➔ Paslanmaz çelik (kromnikel), menteşler.
- ➔ RAL 3002 yangın kırmızısı veya Ral 7047 kirli beyaz elektrostatik toz boyalıdır.

İtfaiye dolum ağzı dolabı				
MODEL	UYUMLU İTFAİYE BAĞLANTISI	KASA TİPİ	KAPAK TİPİ	ÖLÇÜLER En x Boy x Derinlik
B.67.GC	BDA.101	gömme	cam	750 x 600 x 300
B.67.SC		siva üstü	cam	770 x 620 x 300
B.67.GS		gömme	sac	750 x 600 x 300
B.67.SS		siva üstü	sac	770 x 620 x 300



B.67.GC

İTFAİYE DOLUM AĞZI - ÇİFT KLAPELİ

İtfaiyenin yangın tesisatına su basmasına olanak verir. Don olmayan yerlerde veya kuru hatta kullanılması uygundur.

- ➔4" içten dişli, su çıkışı.
- ➔2 adet 2½" alüminyum storz rekorlu, su girişi.
- ➔2 adet 2½" alüminyum zincirli körtapası ile beraber.
- ➔İtfaiye ile uyumlu UL ve FM belgeli.
- ➔Su girişinde, çift klape bulunmaktadır.
- ➔Parlak kromdan mamül dairesel plakalı.
- ➔Plaka üzerinde İngilizce - Türkçe "İtfaiye dolum ağzı" yazısı, uzun ömürlü - solmaz serigrafi baskılı.

İtfaiye dolum ağzı			
MODEL	SU GİRİŞİ	SU ÇIKIŞI	BELGELER
BDA.102	2 x 2½" storz körtapalı	4" içten dişli	UL ve FM

" İtfaiye dolum ağzı / Fire dept. Connection " Plaka		
MODEL	UYUMLU İTFAİYE BAĞLANTISI	MALZEME
BPL.100	BDA.102	Parlak krom üzeri serigrafi baskı



BDA.102

İTFAİYE DOLUM AĞZI DOLABI

- ➔Gömme veya sivaüstü kasalı. Kasanın arka duvarında uygun su giriş deliği. İtfaiye dolum ağzı ile beraber.
- ➔Cam veya sac kapaklı. Cam kapaklarda 4 mm temperli cam.
- ➔Paslanmaz çelik(kromnikel), gömme kapı kilidi.
- ➔Paslanmaz çelik(kromnikel), menteşler.
- ➔RAL 3002 yangın kırmızısı veya Ral 7047 kirli beyaz elektrostatik toz boyalıdır.

İtfaiye dolum ağzı dolabı				
MODEL	UYUMLU İTFAİYE BAĞLANTISI	KASA TİPİ	KAPAK TİPİ	ÖLÇÜLER En x Boy x Derinlik
B.67.GC	BDA.102	gömme	cam	750 x 600 x 300
B.67.SC		sıva üstü	cam	770 x 620 x 300
B.67.GS		gömme	sac	750 x 600 x 300
B.67.SS		sıva üstü	sac	770 x 620 x 300



B.67.GC