

PİSLİK TUTUCU, FLANŞLI, 175PSI

YSF 175 Y TİP UL Listeli


Basınç & Sıcaklık

Nominal Basınç:12 bar

Hidrostatik Test Basıncı:24 bar

Basınç / Isı Değerleri:-10°C ile 120°C arası 12 Bar

Flanş Tipi: BS 4504 PN 16 ANSI 125

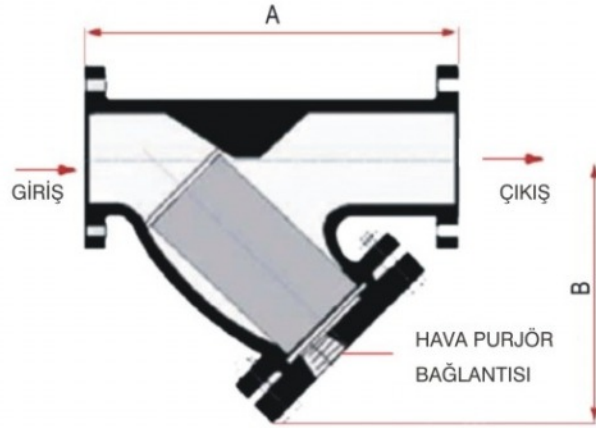

EBAT	A mm	B mm	HAVA PURJÖR BAĞLANTISI BSP / NPT mm	AĞIRLIK Kg
2½"-65mm	237	205	25.4	16.0
3"-80mm	295	215	25.4	23.5
4"-100mm	352	245	25.4	34.0
6"-150mm	470	320	38.1	70.0
8"-200mm	543	415	38.1	110.0
10"-250mm	660	485	50.8	185.0
12"-300mm	762	560	50.8	295.0

MALZEME ÖZELLİKLERİ

Parça	Malzeme
Gövde	Döküm Demir ASTM A126 Class B
Kapak	Döküm Demir ASTM A126 Class B
Filtre	Paslanmaz Çelik AISI 304
Conta	PTFE / Grafit
Tapa	Duktil Döküm ASTM A536 65-45-12

STANDART FİLTRELER

NOMİNAL ÖLÇÜ mm	DELİK ÇAPI mm	SERBEST AKIŞ ALANI %
65	3.0	51
80-200	4.3	54
150-250	6.0	63
300	6.3	70

PİSLİK TUTUCU, YİVLİ, 175PSİ


YSG 175 Y TİP UL Listeli

Basınç & Sıcaklık

Nominal Basınç:12 bar

Hidrostatik Test Basıncı:24 bar

Basınç / Isı Değerleri: -10°C ile 120°C arası 12 Bar

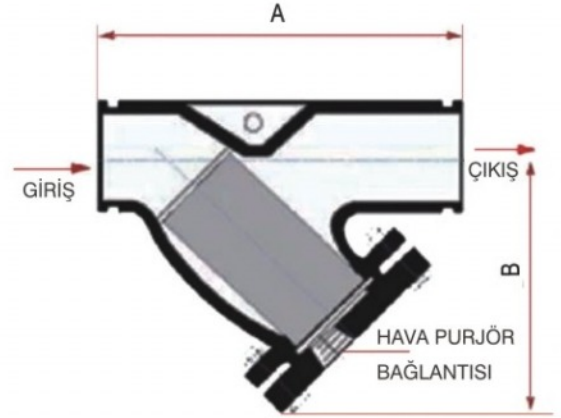

EBAT	BORU ÇAPİ mm	A mm	B mm	HAVA PURJÖR BAĞLANTISI BSP / NPT mm	AĞIRLIK Kg
2½"-65mm	76.1	285	196	25.4	11.0
3"-80mm	88.9	318	260	25.4	18.0
4"-100mm	114.3	375	325	38.1	26.0
6"-150mm	165.1	502	508	50.8	65.0
6"-150mm	168.3	502	508	50.8	65.0
8"-200mm	219.1	640	575	50.8	113.0
10"-250mm	273.0	710	750	50.8	196.0
12"-300mm	323.9	780	899	50.8	242.0

MALZEME ÖZELLİKLERİ

Parça	Malzeme
Gövde	Duktil Döküm ASTM A536 70-50-05A
Kapak	Duktil Döküm ASTM A536 70-50-05A
Filtre	Paslanmaz Çelik AISI 304
Conta	PTFE / Grafit
Tapa	Duktil Döküm ASTM A536 70-50-05A

STANDART FİLTRELER

NOMİNAL ÖLÇÜ mm	DELİK ÇAPİ mm	SERBEST AKIŞ ALANI %
65	2.54	37.4
80-200	4.70	46.0
250	4.70	51.0
300	6.30	58.0