
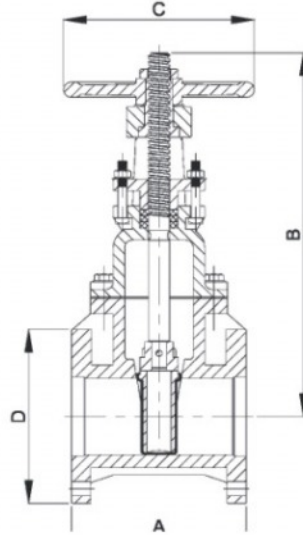


YÜKSELEN MİLLİ OS&Y SÜRGÜLÜ VANA, FLANŞLI, 200 PSI

OSF 200
FM ONAYLI / UL LİSTELİ

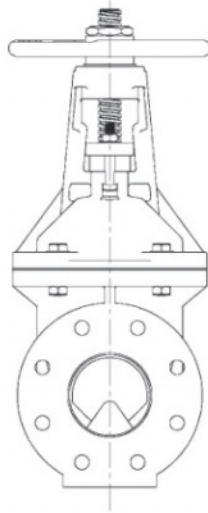

EBAT	2½"-65 mm	3"-80 mm	4"-100 mm	6"-150 mm	8"-200 mm	10"-250 mm	12"-300 mm
A	190.5	203.0	229.0	267.0	292.0	330.0	356.0
B(açık)	422.0	482.5	568.0	765.0	945.0	1175.0	1416.0
B(kapalı)	359.0	406.5	467.0	613.0	743.0	921.0	1111.0
C	184.0	254.0	254.0	305.0	355.5	444.5	444.5
D	178.0	190.5	228.6	279.4	343.0	406.4	483.0
Ağırlık Kg	25.5	31.5	47.0	78.5	110.0	195.0	310.0

MALZEME ÖZELLİKLERİ

Parça	Malzeme	ASTM Standart
Volan	Duktil Döküm	A536 65-45-12
Mil Somunu	Bronz	B62
Salmastra	Grafit (Asbetsiz)	-
Conta	EPDM	-
Kapak	Demir Döküm	A126 CL-B
Mil	Paslanmaz Çelik	AISI 420
Sürgü Somunu	Bronz	B62
Sürgü	EPDM kaplı Demir Döküm	A126B
Gövde	Demir Döküm	A126B

Basınç & Sıcaklık

Çalışma basıncı: 13.8 bar

Çalışma sıcaklığı: -10°C ile 120°C



Flanş: ANSI B16.1 Class 125,
EN 1092-2 PN10/PN 16

Vana Standartı: AWWA C509

İçi ve dışı epoksi boyalı

YÜKSELEN MİLLİ OS&Y SÜRGÜLÜ VANA, FLANŞLI, 250 PSI

OSF 250
FM ONAYLI / UL LİSTELİ

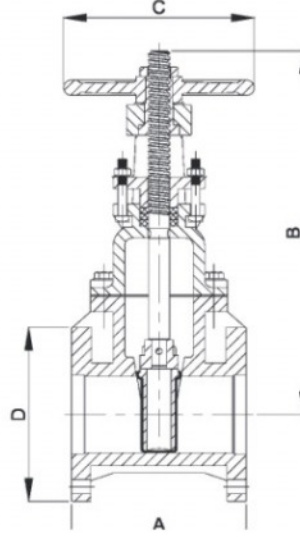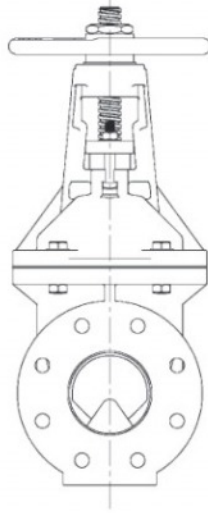

* 4" - 8" arası FM onaylı.

EBAT	2½"-65 mm	3"-80 mm	4"-100 mm	6"-150 mm	8"-200 mm	10"-250 mm	12"-300 mm
A	190.5	203.0	229.0	267.0	292.0	330.0	356.0
B(açık)	422.0	482.5	568.0	765.0	945.0	1175.0	1416.0
B(kapalı)	359.0	406.5	467.0	613.0	743.0	921.0	1111.0
C	184.0	254.0	254.0	305.0	355.5	444.5	444.5
D	178.0	190.5	228.6	279.4	343.0	406.4	483.0
Ağırlık Kg	25.5	31.5	47.0	78.5	110.0	195.0	310.0

MALZEME ÖZELLİKLERİ

Parça	Malzeme	ASTM Standart
Volan	Duktil Döküm	A536 65-45-12
Mil Somunu	Bronz	B62
Salmastra	Grafit (Asbetsiz)	-
Conta	EPDM	-
Kapak	Duktil Döküm	A536 65-45-12
Mil	Paslanmaz Çelik	AISI420
Sürgü Somunu	Bronz	B62
Sürgü	EPDM kaplı Duktil Döküm	-
Gövde	Duktil Döküm	A536 65-45-12

Basınç & Sıcaklık

Çalışma basıncı: 17.2 bar

Çalışma sıcaklığı: -10°C ile 120°C


Flanş: ANSI B16.1 Class 125,
EN 1092-2 PN10/PN 16

Vana Standartı: AWWA C509

İçi ve dışı epoksi boyalı

YÜKSELEN MİLLİ OS&Y SÜRGÜLÜ VANA, FLANŞLI, 300 PSI

OSF 300
FM ONAYLI / UL LİSTELİ

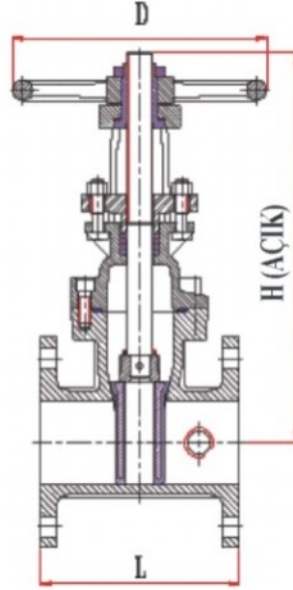

EBAT	2½"-65 mm	3"-80 mm	4"-100 mm	5"-125 mm	6"-150 mm	8"-200 mm	10"-250 mm	12"-300 mm
L	191	203	229	254	267	292	356	356
H	415	480	550	655	740	930	1130	1320
D	183	254	254	305	305	356	445	445

MALZEME ÖZELLİKLERİ

Parça	Malzeme	ASTM Standart
Volan	Duktil Döküm	A536 65-45-12
Mil Somunu	Bronz	B62
Salmastra	Grafit (Asbestsiz)	-
Conta	EPDM	-
Kapak	Duktil Döküm	A536 65-45-12
Mil	Paslanmaz Çelik	AISI420
Sürgü Somunu	Paslanmaz Çelik	AISI304
Sürgü	EPDM kaplı Duktil Döküm	-
Gövde	Duktil Döküm	A536 65-45-12

Basınç & Sıcaklık

Çalışma basıncı: 20.7 bar

Çalışma sıcaklığı: -10°C ile 120°C

Flanş: ANSI B16.1 Class 125,
EN 1092-2 PN10/PN 16

Vana Standartı: AWWA C515 / BS5163

İçi ve dışı epoksi boyalı