# FG 113 NCK MODEL

## GÖMME, NOSTALJİ CAM KAPAKLI YANGIN DOLABI

Fetaş FG 113 NCK model yangın dolapları bina içi kullanıma uygun, genel amaçlı yangına müdahale için tasarlanmış, tercihen yangın eğitimi almış ve acil durum müdahale ekibinin kullanabileceği ürün grubudur.

Kullanıldığı mekan ile tam uyum sağlayabilecek kapak çeşitleri, gömme veya sıva üstü tercih edilebilen kasa çeşitleri ile acil durumlarda kolay erişimin yanı sıra estetik uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.



RAL 3002 - Cam kapak



RAL 9010 - Cam kapak



RAL 9005 - Cam kapak

### GENEL ÖZELLİKLERİ

Tek kapaklı, tüplü, 30m yassı hortumlu yangın dolapları. Bina içi kullanıma uygun, EN 671-2 standardında, CE onaylı demonte yangın dolapları.

### GÖMME KASA

- DKP çelik malzeme üzeri **demir fosfat** kaplama ve son kat **polyester** toz boya kaplamadır.
- Kasanın köşelerinde farklı yönlerde tesisat bağlantılarına imkan veren su giriş noktaları bulunmaktadır.
- **Çift bükümlü** kenarları sayesinde makara yükü ve darbelere karşı dayanıklıdır.
- Sepet ve kapağı, sağa veya sola montaj edebilme imkanı vardır.
- Universal / Nostalji / Glass model kapak çeşitlerinin **hepsine uyumludur**.
- **Demonte** özelliği ile **hızlı ve kolay montaj** sağlamaktadır.
- Havalandırma ve drenaj delikleri ile **uzun ömürlüdür**.
- 2mm DKP sacdan, presle **güçlendirilmiş** makara montaj plakası.
- Standart RAL3002 kırmızı, RAL 9010 beyaz, RAL 9005 siyah renklerde olup, istenilen RAL kodunda farklı bir renkte veya Mat (Satineli) / Parlak (Polisajlı) paslanmaz krom olarak da üretilebilmektedir.

### EKİPMANLAR

- EN 671-2 standardına uygun üretilmiştir.
- Sepet sistemi, içindeki hortumu taşıyabilecek güçte ve ölçüde, birleşim yerlerinde **galvanizli** perçin ve cıvatalar kullanılarak üretilmiştir.
- 90° salınabilen, yassı hortum sepeti.
- DKP çelik malzeme üzeri **demir fosfat** kaplama ve son kat RAL 3002 **polyester** toz boya kaplama **hortum sepeti**.
- 2” veya 2½” – PN 16 **pirinç** yangın vanası ve 2” veya 2½” alüminyum storz rakor.
- EN 14540 standardına uygun yassı yangın hortumu, iki ucunda 2” veya 2½” alüminyum kuyruklu storz rakorlarıyla birlikte.
- 2" veya 2½” alüminyum storz rakorlu, jet-spray-off özellikli, alüminyum **kumandalı lans**.
- Hortum sepeti üzerinde **serigrafi baskı piktografik** kullanma talimatı ve ürün bilgileri.
- **Alüminyum tel** sargı, üzeri plastik **makaron** kaplı bağlantı noktaları.
- TS 862 EN 3-8 e uygun, TSE ve CE belgeli 6 kg toz kapasiteli KKT yangın tüpü.

| MODEL | DN | HORTUM | YANGIN TÜPÜ | KASA TİPİ | KAPAK TİPİ | ÖLÇÜLER(mm) En x Boy x Derinlik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FG 113 NCK-1 | 52 | 30m | 6kg | Gömme | Cam | 750 x 650 x 200 |
| FG 113 NCK-2 | 65 | 30m | 6kg | Gömme | Cam | 750 x 650 x 230 |

* Önceden haber vermeksizin değişiklik ve modifikasyon yapma hakkımız saklıdır.


## NOSTALJİ CAM KAPAK

- Cam bölmeli olarak üretilebilmektedir.
- DKP çelik malzeme üzeri **demir fosfat** kaplama ve son kat **polyester** toz boya kaplamadır.
- **Çift bükümlü** kenarları ve **iç takviye** elemanları sayesinde rijit yapısı bozulmaz ve uzun ömürlüdür.
- **Paslanmaz** krom yaprak menteşeler kullanılmıştır.
- **Gömme** tasarım **paslanmaz krom**, kilit dili mekanizmalı, yuvarlak kesitli kulp güvenli ve uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Cam kapaklarda da lazer kesim ile korunmuş olup, klasik bir tasarım sağlanmıştır.
- **Dört bükümlü dış çerçeve** montaj hatalarını kapatmaya ve rijit bir yapı sağlar.
- Cam üzerindeki **serigrafi** baskı uyarıcı yazılar, uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Cam modellerde 4mm **temperli**, kırılmalara karşı dayanıklı cam kullanılmıştır.
- 180° açılabilen kapak, sağa doğru açıldığı gibi istenirse sola doğru açılacak şekilde de monte edilebilir.
- **Demonte** özelliği sayesinde, inşaat işlemleri bittikten sonra kolaylıkla montajı yapılabilir.
- Standard RAL3002 kırmızı, RAL9010 beyaz, RAL9005 siyah renklerde olup, istenilen RAL kodunda farklı bir renkte veya Mat (Satineli) / Parlak (Polisajlı) paslanmaz krom olarak da üretilebilmektedir.
- Gömme dolaplarla kullanımda, montaj hatalarını kapatması için dış çerçeve ölçüleri kasa kenarlarından 10 mm (her kenar) **büyük** tasarlanmıştır.

**OPSİYONEL:** Basınç düşürücü vanalı versiyonu veya farklı standartlar için lütfen satış temsilcimizden bilgi alınız.




## DEMONTE

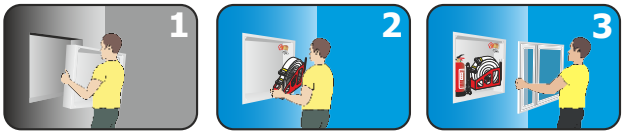


1. Binanız henüz inşaat halindeyken, kasanızın montajını ve su tesisat bağlantınızı yapınız.

2. Binanız açılışa hazır hale geldiğinde; yani boyası, zemin döşemesi bittiğinde, önce iç malzemenizi monte ediniz.


3. Son olarak da demonte kapağınızı monte ediniz.

Fetaş yangın dolapları yukarıda gösterildiği şekilde monte edildiğinde; inşaat süresince meydana gelebilecek zararlardan maksimum düzeyde korunmuş olur.


**AMBALAJ ŞEKLİ:** Strafor takviyeli karton kutu ambalajlıdır. Kasa, iç malzeme ve kapak, her biri ayrı ayrı kutulara konularak teslim edilir.

* Önceden haber vermeksizin değişiklik ve modifikasyon yapma hakkımız saklıdır.


# FG 113 NCK-2

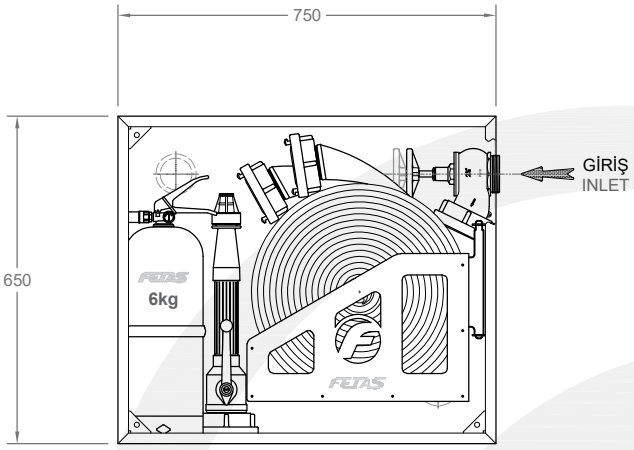



ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT VIEW

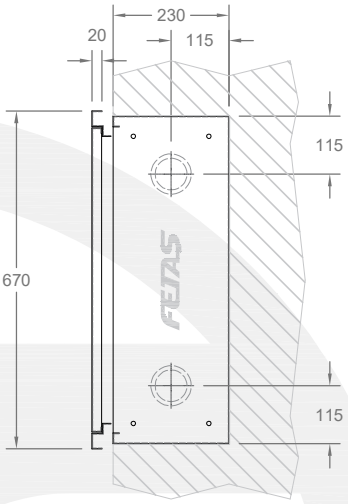


YAN GÖRÜNÜŞ
SIDE VIEW

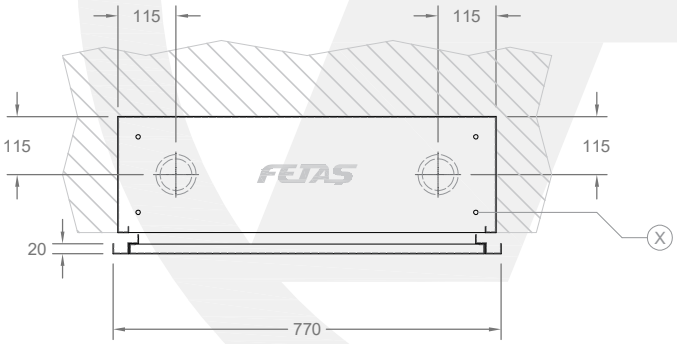


ÜST GÖRÜNÜŞ
TOP VIEW

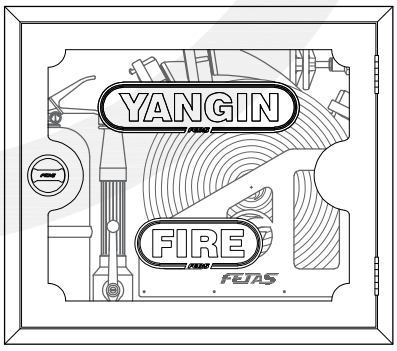


CAM KAPAKLI ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT VIEW WITH GLASS DOOR

KAPASİTE / CAPACITY : 2½" 30m Hortum + 6 kg KKT Yangın Tüpü / 2½" 30m Hose + 6 kg DRY Fire Extinguisher

X : Ø9 mm çapındaki delikler havalandırma, montaj, su tahliyesi ve boya işlemleri için kullanılmaktadır.

X : Ø9 mm holes on the cabinet are used for ventilation, assembly, water drainage and painting process.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇİZEN / DRW. BY | Yasin DEMİR | YÜZEY FINISH | — | ÖLÇEK / SCALE | | TR |
| KONT. / CONT.BY | Emre YİĞİTTEKİN | MALZEME MATERIAL | — | 1 : 15 | | EN |
| ONAY / APP. BY | Cihan TUNA | AĞIRLIK WEIGHT | — | | BİRİM / UNIT mm cm inch | |
| TARİH / DATE | 03.09.2025 | SAYFA PAGE | 1 / 1 | A4 | | |
| ÇİZİM KODU DAWING CODE | FG 113 NCK-2 | | | | | |


**Fetaş Yangın Ekipmanları Makina Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Dağyaka Mah. 2035. Cad. Küme Evleri
No: 51, Kahramankazan 06980 Ankara - TÜRKİYE
Tel: +90. 850 440 0777 info@fetas.com www.fetas.com



-Tüm hakları saklıdır. Bu belge, FETAŞ'tan yazılı izin alınmaksızın hiçbir şekilde üçüncü şahıslara çoğaltılamaz veya iletilemez. Ürünlerimizi geliştirmeye yönelik sürekli araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütülmekte olup, bu nedenle önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir teknik özelliği değiştirme hakkımız saklıdır.

-All rights reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permittet whitout written authority from FETAŞ. Continuous research and development is taking place to improve our products and therefore we reserve the right to change any specification without prior notice.