FW 430 MS UCK MODEL

SIVAÜSTÜ, UNIVERSAL CAM KAPAKLI KÖPÜK DOLAPLARI

Fetaş FW 430 MS UCK model köpük dolapları bina içi kullanıma uygun, profesyonel amaçlı yangına müdahale için tasarlanmış, **köpüklü** müdahale ile söndürme yapılması gereken ortamlarda, tercihen yangın eğitimi almış ve acil durum müdahale ekibinin kullanabileceği ürün grubudur.

Yanıcı sıvı veya katıların bulunduğu **yüksek riskli** yerlerde, yangına uzaktan köpükle müdahale imkanı sunan köpük dolapları, yangın söndürmede profesyonel çözümler sunar.

RAL 3002 - Cam kapak

GENEL ÖZELLİKLERİ

Tek kapaklı, 50 litre köpük kapasiteli, 30m yassı hortumlu köpük dolapları. Bina içi kullanıma uygun, EN 671-2 standardında, CE onaylı demonte köpük dolapları.

İÇ EKİPMANLAR

- Sepet sistemi, içindeki hortumu taşıyabilecek güçte ve ölçüde, birleşim yerlerinde **galvanizli** perçin ve cıvatalar kullanılarak üretilmiştir.
- 90° salınabilen, DKP çelik malzeme üzeri **demir fosfat** kaplama ve son kat RAL 3002 **polyester** toz boya kaplama **hortum sepeti**.
- DN 52 – PN 16 **pirinç** stop vanası.
- DN 52 **paslanmaz krom** su yolu boruları ve bağlantıları, ucunda DN 52 alüminyum storz rakor.
- **Ventüri** özellikli, kompozit malzemeden, %0-%1-%3-%6 oranlarında **ayarlanabilir**, köpük mikseri.
- EN 14540 standardına uygun yassı yangın hortumu, iki ucunda DN 52 alüminyum kuyruklu storz rakorlarıyla birlikte.
- **Polipropilen** malzemeden imal 50 lt hacimli, iç takviyelerle **güçlendirilmiş**, hava emiş kapaklı, emiş hortumu bulunan, üzerinde ürün bilgileri olan ve **%100** sızdırmazlık ve dayanım testi yapılmış köpük konsantre tankı.
- Doğal hava vakumu ve köpük yapımı sağlayan, alüminyum açma-kapama vanası bulunan, paslanmaz krom borusu ve kauçuk darbe emici koruyucusu bulunan DN 52 köpük lansı.
- Hortum sepeti üzerinde **serigrafi baskı piktografik** kullanma talimatı ve ürün bilgileri.
- **Alüminyum tel** sargı, üzeri plastik **makaron** kaplı bağlantı noktaları.
- EN 671-2 standartlarına uygun üretilmiştir.

SIVA ÜSTÜ KASA

- DKP çelik malzeme üzeri **demir fosfat** kaplama ve son kat **polyester** toz boya kaplamadır.
- **Çift bükümlü** kenarları sayesinde makara yükü ve darbelere karşı dayanıklıdır.
- Universal / Nostalji / Glass model kapak çeşitlerinin **hepsine uyumludur**.
- **Demonte** özelliği ile **hızlı ve kolay montaj** sağlamaktadır.
- Havalandırma ve drenaj delikleri ile **uzun ömürlüdür**.
- Sıva üstü kasalarda duvara montaj delikleri mevcuttur.
- Zemin üzerinde durabilmesini sağlayan **havalandırma** delikleri bulunan, 1.5mm DKP sacdan mamül **montaj bazası**
- 2mm DKP sacdan, presle **güçlendirilmiş** sepet montaj plakası.
- Standart RAL3002 kırmızı, RAL 9010 beyaz, RAL 9005 siyah renklerde olup, istenilen RAL kodunda farklı bir renkte veya Mat (Satineli) / Parlak (Polisajlı) paslanmaz krom olarak da üretilebilmektedir.

UNİVERSAL CAM KAPAK

- **Çerçevesiz** özel tasarımı sayesinde kullanıldığı yerde estetik güzellik sağlar.
- Cam bölmeli olarak üretilebilmektedir. Üzerindeki **serigrafi** baskı uyarıcı yazılar, uzun ömürlü kullanım sağlar.
- DKP çelik malzeme üzeri **demir fosfat** kaplama ve son kat **polyester** toz boya kaplamadır.
- **Çift bükümlü** kenarları ve **iç takviye** elemanları sayesinde rijit yapısı bozulmaz ve uzun ömürlüdür.
- **Gizli** tasarlanmış **paslanmaz krom** menteşeler ile sade tasarım desteklenmiştir.
- **Gömme** tasarım **paslanmaz krom** tut-aç kapı kulpu, üzerindeki **serigrafi** baskı uyarıcı işareti ile kullanım kolaylığı sağlar.
- **Manyetik kilit** mekanizması ile uzun ömürlü kolay kullanım.
- Cam modellerde 4mm **temperli**, kırılmalara karşı dayanıklı cam kullanılmıştır.
- 180° açılabilen kapak, sağa doğru açıldığı gibi istenirse sola doğru açılacak şekilde de monte edilebilir.
- **Demonte** özelliği sayesinde, inşaat işlemleri bittikten sonra kolaylıkla montajı yapılabilir.
- Standard RAL3002 kırmızı, RAL9010 beyaz, RAL9005 siyah renklerde olup, istenilen RAL kodunda farklı bir renkte veya Mat (Satineli) /Parlak (Polisajlı) paslanmaz krom olarak da üretilebilmektedir.

MODEL	DN25 HORTUM	KASA TİPİ	KAPAK TİPİ	Dolap (mm) En x Boy x Derinlik	BAZA (mm) En x Boy x Derinlik
FW 430 MS UCK	30m	Sıva üstü	Cam	770 x 1420 x 200	770 x 180 x 200

* Önceden haber vermeksizin değişiklik ve modifikasyon yapma hakkımız saklıdır.

FW 430 MS UCK

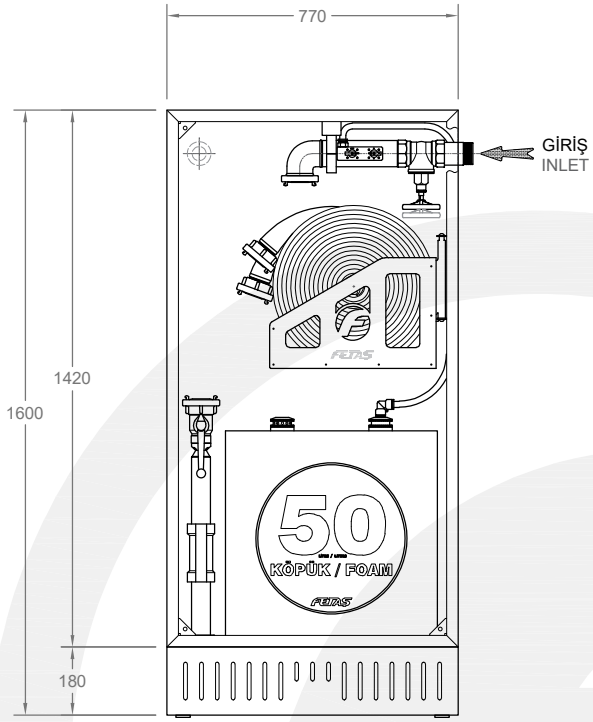

ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT VIEW

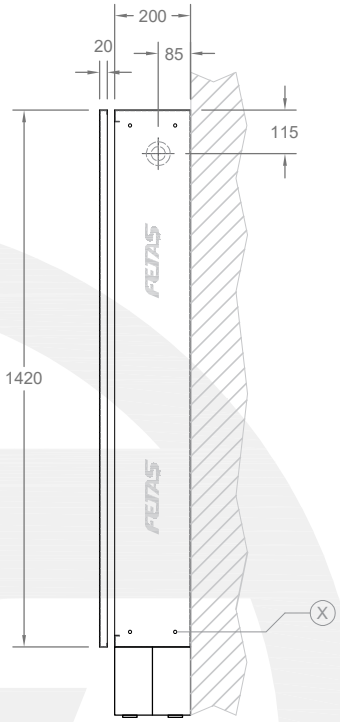

YAN GÖRÜNÜŞ
SIDE VIEW

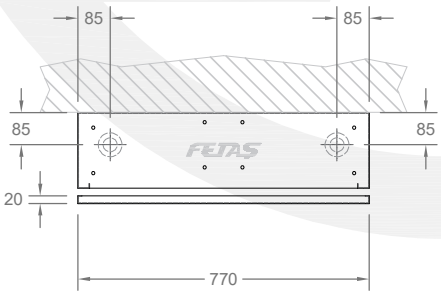

ÜST GÖRÜNÜŞ
TOP VIEW

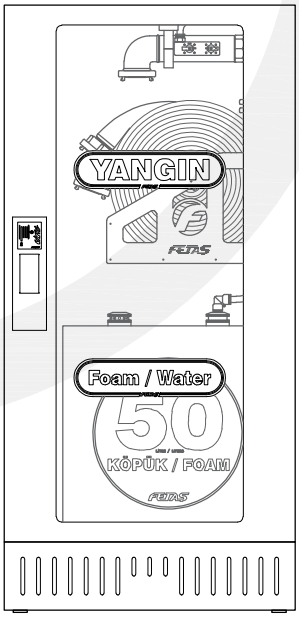

CAM KAPAKLI ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT VIEW WITH GLASS DOOR

KAPASİTE / CAPACITY : 2" 30m Hortum / 2" 30m Hose

X : Ø9 mm çapındaki delikler havalandırma, montaj, su tahliyesi ve boya işlemleri için kullanılmaktadır.

X : Ø9 mm holes on the cabinet are used for ventilation, assembly, water drainage and painting process.

ÇİZEN / DRW. BY	Yasin DEMİR	YÜZEY FINISH	—	ÖLÇEK / SCALE	BİRİM / UNIT	TR
KONT. / CONT.BY	Emre YİĞİTTEKİN	MALZEME MATERIAL	—	1 : 20	mm ◉ cm ○ inch ○	EN
ONAY / APP. BY	Cihan TUNA	AĞIRLIK WEIGHT	—			
TARİH / DATE	03.09.2025	SAYFA PAGE	1 / 1	A4		
ÇİZİM KODU DAWING CODE	FW 430 MS UCK					

Fetaş Yangın Ekipmanları Makina Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Dağyaka Mah. 2035. Cad. Küme Evleri
No: 51, Kahramankazan 06980 Ankara - TÜRKİYE
Tel: +90. 850 440 0777 info@fetas.com www.fetas.com

-Tüm hakları saklıdır. Bu belge, FETAŞ'tan yazılı izin alınmaksızın hiçbir şekilde üçüncü şahıslara çoğaltılamaz veya iletilemez. Ürünlerimizi geliştirmeye yönelik sürekli araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütülmekte olup, bu nedenle önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir teknik özelliği değiştirme hakkımız saklıdır.

-All rights reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permittet whitout written authority from FETAŞ. Continuous research and development is taking place to improve our products and therefore we reserve the right to change any specification without prior notice.