


DEBİ METRE

Model-K
FM ONAYLI

500 PSI Dişli, Alın kaynaklı, Yivli, ANSI 300 Flanşlı
275 PSI ANSI 150 Flanşlı

Debi metre, kalibreli venturi ve buna monteli debi ölçerden oluşmaktadır. Yangın pompasının çıkışına monte edilir ve pompa performansını hassasiyetle ölçer.

Debi ölçer venturiye monteli teslim edilir.
Debi ölçer uzakta bir noktaya monte edilecekse farklı hortum uzunlukları bildirilmelidir.
Çift gösterge LPM/GPM (Opsiyonel)

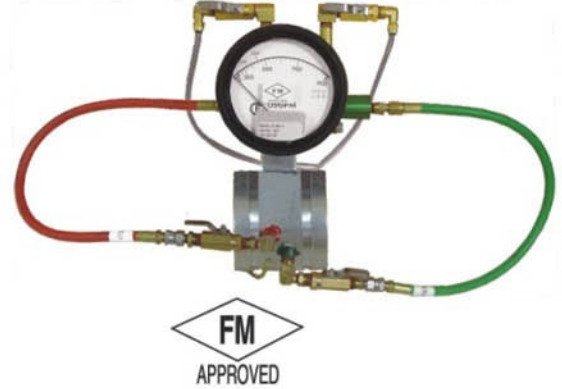

POMPA DEBİSİ		MODEL NO	DEBİ ÖLÇER ÇAPI	ÖLÇME ARALIĞI				VENTÜRİ UZUNLUĞU			
GPM	lt/dak			GPM		lt/dak		ALIN KAYNAKLI	YİVLİ	ANSI 150	ANSI 300
				Min.	Max.	Min.	Max.				
25	95	K-25-1½(616)	1¼"	12,5	50	47	189	95 (SADECE DİŞLİ)			
50	189	K-50-2(685)	2"	25	100	95	379	108 (SADECE DİŞLİ)			
100	379	K-100-2½(746)	2½"	50	200	189	757	76	102	241	254
150	568	K-150-3(766)	3"	75	300	284	1136	89	110	229	260
200	757	K-200-3(766)	3"	100	400	379	1514	89	110	229	260
250	946	K-250-4(744)	4"	125	500	473	1893	89	95	241	273
300	1136	K-300-4(744)	4"	150	600	568	2271	89	95	241	273
450	1703	K-450-4(744)	4"	225	900	852	3407	89	95	241	273
500	1893	K-500-5(715)	5"	250	1000	946	3785	127		305	337
750	2839	K-750-6(743)	6"	375	1500	1420	5678	152		330	362
1000	3785	K-1000-6(743)	6"	500	2000	1893	7571	152		330	362
1250	4732	K-1250-6(743)	6"	625	2500	2366	9464	152		330	362
1500	5678	K-1500-8(750)	8"	750	3000	2839	11356	178		381	413
2000	7571	K-2000-8(750)	8"	1000	4000	3785	15142	178		381	413
2500	9464	K-2500-8(750)	8"	1250	5000	4732	18927	178		381	413
3000	11356	K-3000-8(750)	8"	1500	6000	5678	22712	178		381	413
3500	13249	K-3500-10(755)	10"	1750	7000	6624	26498	203		406	451
4000	15142	K-4000-10(755)	10"	2000	8000	7571	30283	203		406	451
4500	17034	K-4500-10(755)	10"	2250	9000	8517	34069	203		406	451
5000	18927	K-5000-12(750)	12"	2500	10000	9464	37854	305		533	578

* Belirtilen pompa debisi ve debi ölçer çapı NFPA 20'ye uygundur.